

D-SS DUALY SIDE SHOOTER



3.8 ДЮЙМА

47 ВАТТ

7 СВЕТОДИОДОВ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Позолоченные
электрические контакты

RIGID вкладывает большие средства
в разработку оптических систем,
которые максимизируют общий
световой выход и эффективность

Нержавеющая
сталь AISI 304

Алюминиевая плата
Smart Boards™

Корпус из авиационного экструдированного
алюминия 6063-T5, обработанный
антикоррозионным покрытием Alodine® и УФ-
защитным порошковым покрытием Tiger Drylac® UV


Отобранные вручную самые яркие
высокотехнологичные светодиоды
от лучших производителей

Ударопрочные стекла из
поликарбоната, которые
никогда не пожелтеют

Медная
теплопроводящая
прокладка

Полностью герметичный
разъем Deutsch

Уплотнительные прокладки из
синтетического полимера обеспечивают
100% водонепроницаемость и
пыленепроницаемость.

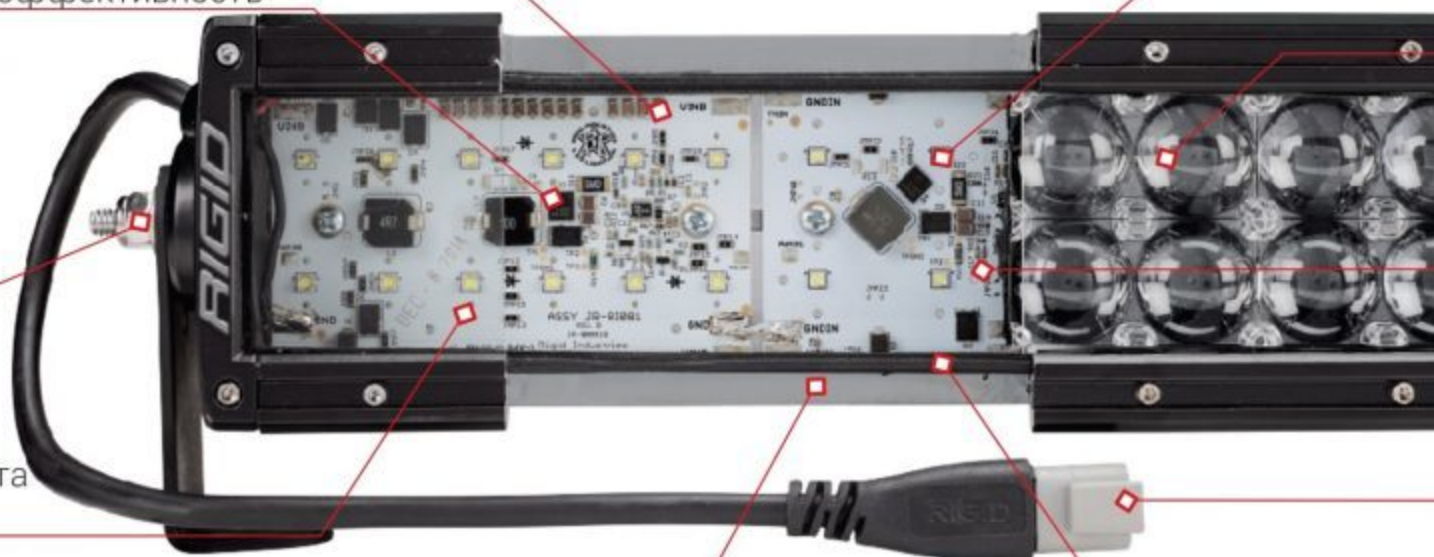

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн с крепежом



- A - Светодиодная фара
- B - M6 Болт с внутренним шестигранником (2 шт)
- C - M6 Контргайка с нейлоновым кольцом фирмы "Nyloc" (2 шт)
- D - Монтажный кронштейн
- E - 5/16" - 18 Болт с квадратом
- F - 5/16" Шайба
- G - 5/16" Стопорная шайба
- H - 5/16" - 18 Гайка

* Кронштейн можно менять местами для дополнительных монтажных настроек

Кабель с разъемом и реле



Кабель (длина 426 см)

Полностью
герметичный
разъем Deutsch

Медные
клеммы




Выключатель
влагозащищенный с
индикатором IP65

Реле
(60A / 14 VDC)

Предохранитель
в защищенной
колодке 15A

ДИАГРАММЫ СВЕТОВОГО ПОТОКА

A = ЛЮКС НА 10 МЕТРАХ
B = РАССТОЯНИЕ ЛУЧА (m) С 1 ЛЮКС
C = РАССТОЯНИЕ ЛУЧА (m) С 0.25 ЛЮКС

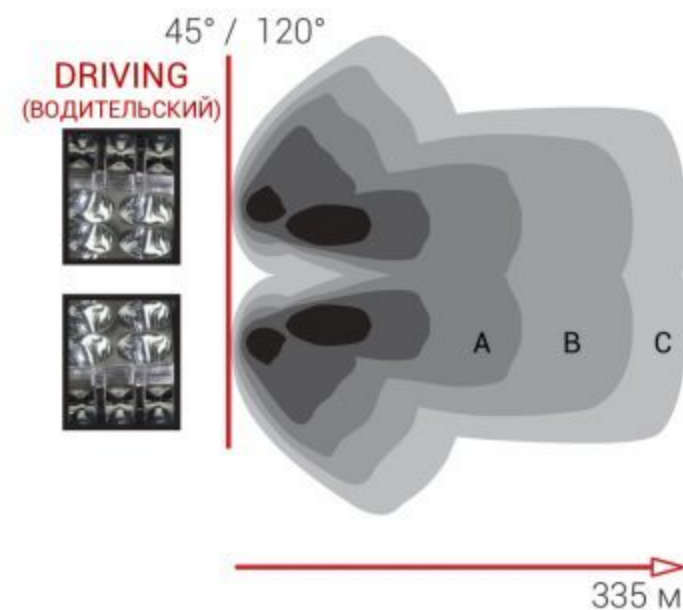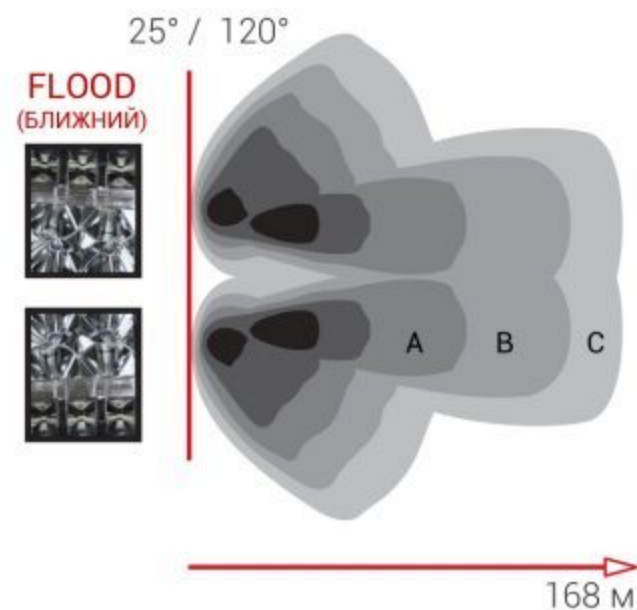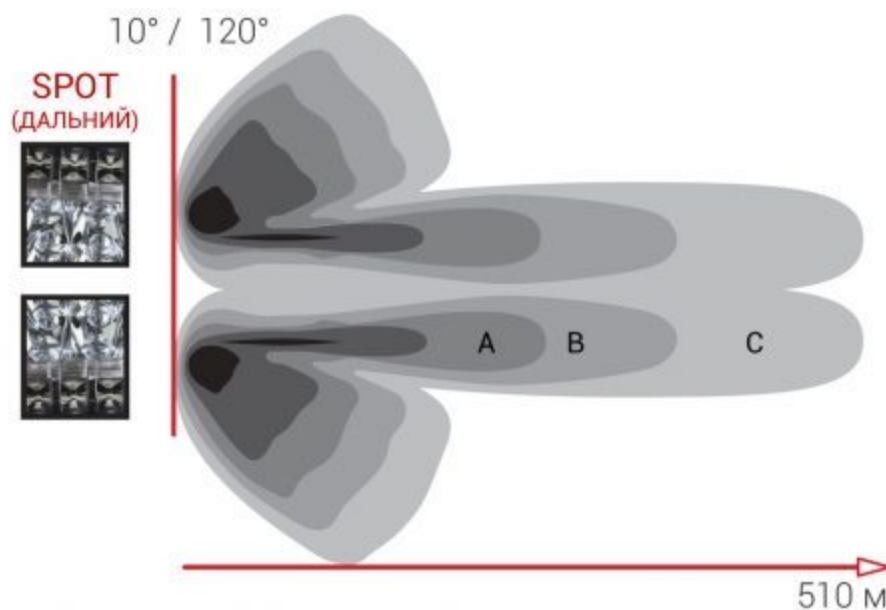

	Устан- овка	Черный Корпус	Белый Корпус	Вес кг	Ватт	Ампер @14VDC	LEDs	*Люмен	A	B	C	**Сила света, кд
FLOOD	SM	262113	862113	0,90	47	3.36	7	5544	71	84	168	7129
SPOT	SM	262213	862213	0,90	47	3.36	7	5544	652	255	510	65241
DRIVING	SM	262313	862313	0,90	72	5.14	9	7128	281	167	335	28108

* Люмены основаны на спецификациях производителя светодиодов.

** Расстояние с 0,25 люкс и пиковая интенсивность луча проверяются с использованием стандартов ANSI / NEMA FL.

(SM) = Поверхностный монтаж

ПОЧЕМУ RIGID®



Время работы
более 50 000
часов



Питание от
9-36V DC



Синтетическое
покрытие с УФ
защитой



Клапан
выравнивания
давления



Кабель, реле,
кнопка в
комплекте



Радиатор из
авиационного
алюминия



Система термо-
регулирования



Ударопрочное
стекло из
лексана



Пыле-влаго
защита IP69K



Кронштейн с
крепежом в
комплекте



Защита от
высокого и
низкого
напряжения



Пыле-влаго
защищенный
разъем **Deutsch**



Защита от
электромаг-
нитных и радио
помех



Патенты на
технологии и
продукты



Защита от
обратной
полярности



RoSH
Соответствует
требованиям



Виброустойчи-
вость 15,6 Сгтз
(20-2000 гц)



Рабочие
температуры
-50...+70

PRO PROFESSIONAL
RACE OUTPUT



OWN THE NIGHT.

ПРОИЗВЕДЕНО В США

ГАРАНТИЯ RIGID®



Оригинальные
фары RIGID



Оригинальные
комплектующие



Куплен у
официального дилера/
дистрибьютора в
России



Эксплуатируется
в соответствии с
заявленными
стандартами





Оригинальные
аксессуары

ЕСЛИ У ВАС RIGID® И ОН ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ, ТО МЫ
ЗАМЕНИМ ЕГО НА **НОВЫЙ** АНАЛОГИЧНЫЙ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

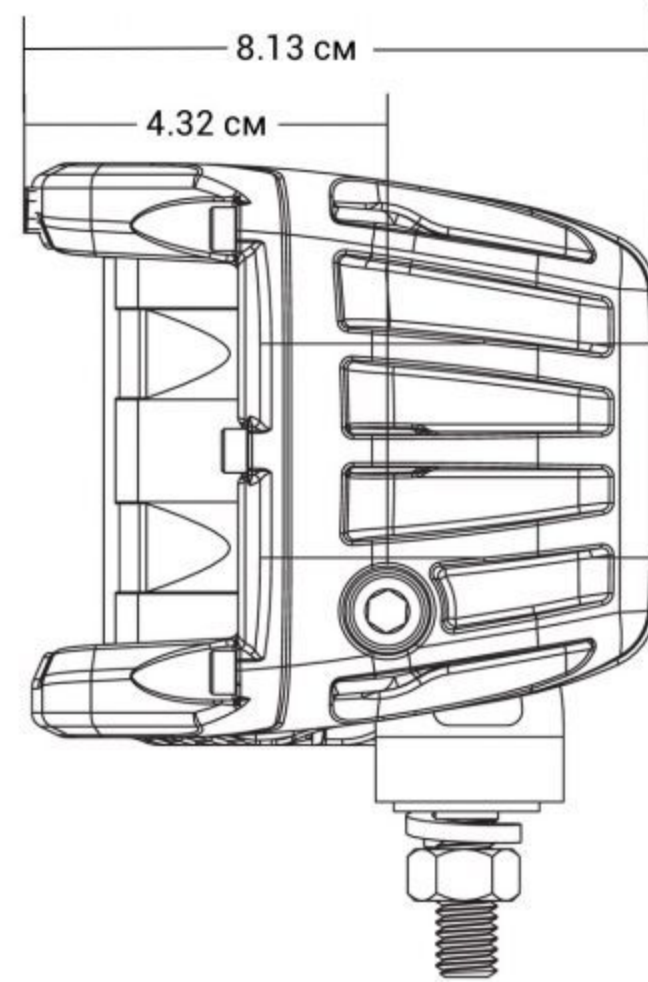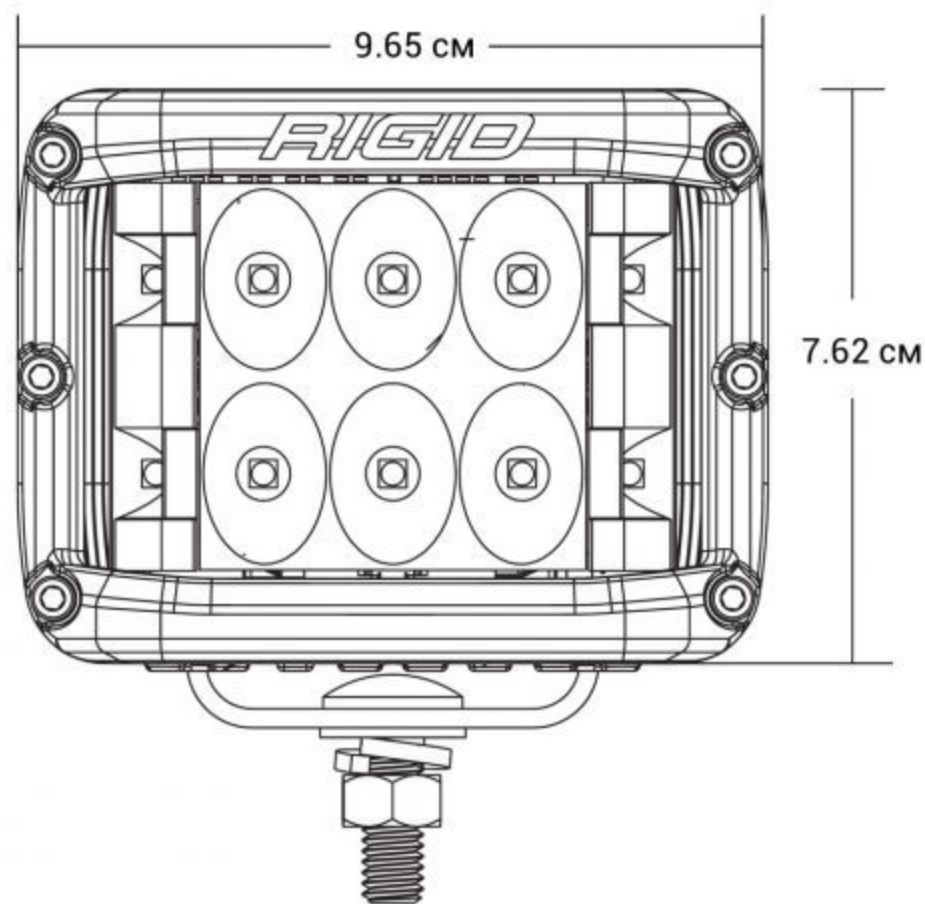

АКСЕССУАРЫ RIGID®

ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ И СВЕТОФИЛЬТРЫ*



Защитная крышка
(Черная)
Артикул: 32181



Светофильтр (крышка)
(Прозрачная)
Артикул: 32182



Светофильтр (крышка)
(Янтарная)
Артикул: 32183



Защитная крышка для
(Дымчатая)
Артикул: 32188

*Защитные крышки и светофильтры не входят в комплект поставки светодиодных фар и приобретаются отдельно

SIDE BY SIDE



ATV



АВТОМОБИЛИ



АКСЕССУАРЫ RIGID®

КНОПКА ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ С ИНДИКАТОРом*



Кнопка с индикатором
Артикул: 40052



*Кнопка арт. 40052 не входит в комплект поставки светодиодных фар и приобретаются отдельно